



Botola controsoffitti a membrana PROMATECT®-100X

DESCRIZIONE

Botola di ispezione EI 120 composta da telaio fisso perimetrale in profilo angolare in lamiera, formato su due lati da profilo angolare in acciaio spessore nominale 0,8 mm, e dagli altri due lati da profilo sagomato a forma di Z e spessore nominale 0,8 mm.

Lo sportello, rimovibile a spinta, è composto da un telaio perimetrale formato da profili a forma di T, realizzati mediante l'assemblaggio tramite punti di saldatura di un piatto in acciaio con un profilo angolare in acciaio, spessore nominale 0,8 mm.

La parte superiore del telaio perimetrale è protetta da un listello 50x20 mm, realizzato con lastra a base di silicati e solfati di calcio PROMATECT®-100X, fissato al telaio perimetrale tramite viti autopercoranti in acciaio.

Il tamponamento dello sportello, spessore nominale 40 mm, è formato da doppio strato di lastre PROMATECT®-100X spessore 20 mm e peso nominale 17 kg/m², fissate inferiormente al telaio perimetrale tramite viti autofilettanti in acciaio. La lastra inferiore presenta lungo il bordo perimetrale una guarnizione termoespandente a base di grafite denominata PROMASEAL-PL fissata tramite graffe in acciaio.

IMPIEGO



Si applica nei controsoffitti a membrana con prestazione di resistenza al fuoco al fine di rendere ispezionabile l'intercapedine e il solaio sovrastante.

MONTAGGIO

Fissare i profili sagomati della botola a forma di Z alla struttura metallica secondaria tramite viti autopercoranti in acciaio, diametro 4,2 mm e lunghezza 13 mm, poste a interasse di 150 mm.

Sigillare i bordi perimetrali e la testa delle viti con stucco a base gesso conforme alla norma UNI EN 13963:2014 (tipo Siniat P35).

DIMENSIONI

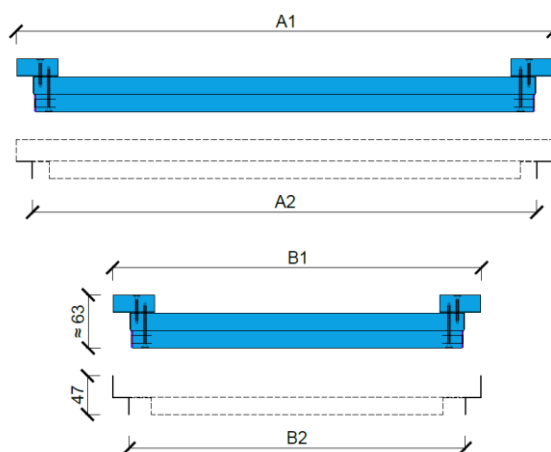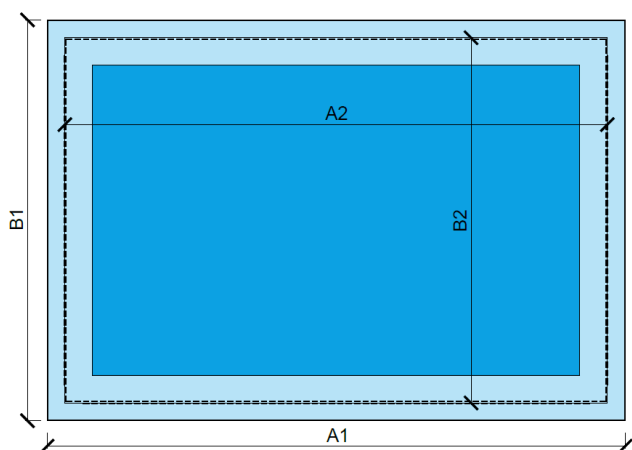

Codice SAP	Dimensione nominale mm	Ingombro massimo A1xB1 mm	Luce Passante A2xB2 mm	Spessore totale mm
166991	600x400	650x450	610x410	63

CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14 | 27010 Vellezzo Bellini (PV) | Tel. +39 0382 4575.75 - Fax +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it

Promat



Botola controsoffitti a membrana PROMATECT®-100X

Rapporto di classificazione di riferimento

Istituto Giordano 353244/3930FR

Confezione e stoccaggio

1 pezzo per ogni imballo. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

Consultare la Scheda di Sicurezza relativa ai diversi componenti.

Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo. Etex Building Performance si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Marzo 2020

CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.

Via Perlasca 14 | 27010 Vellezzo Bellini (PV) | Tel. +39 0382 4575.75 - Fax +39 0382 4575.250

siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it

etex building
performance